



Flanges 120° pour GEOM12

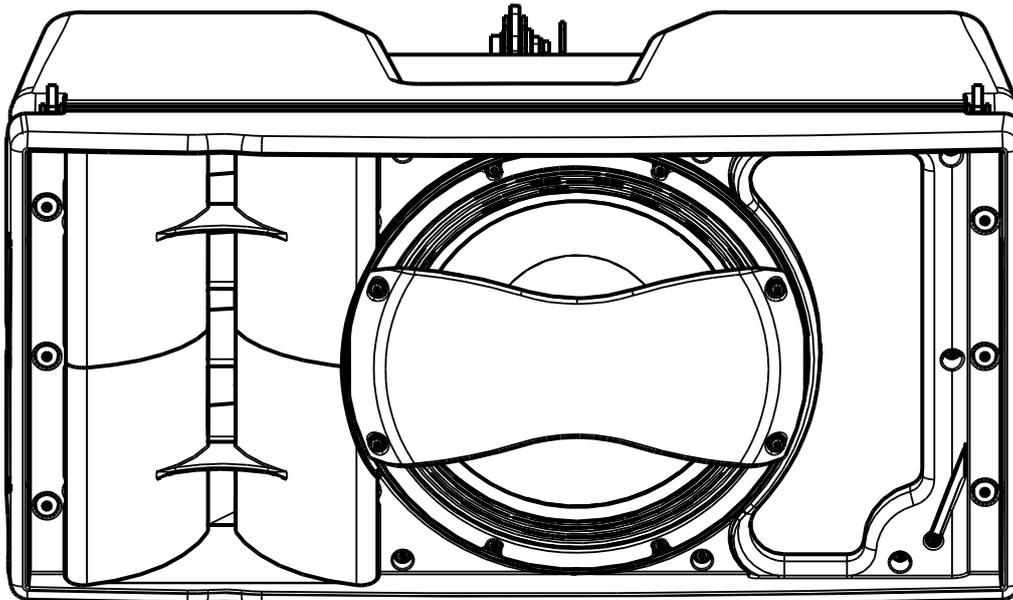

Contenu :

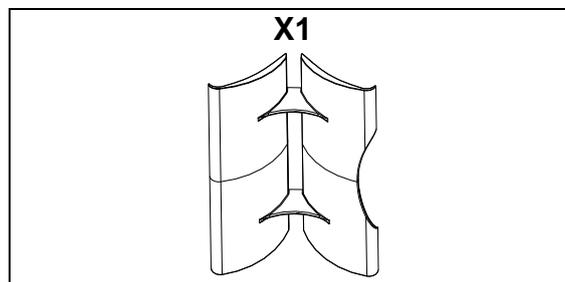

Poids : 1 kg / 2.2 lb



Utilisation :

Mise en place – retrait des flanges


Tirer le levier pour décoller la grille, la retirer en la rabattant sur le côté (maintenue par une élingue).

Retirer les caches et les vis sur les côtés de GEOM12-I

Placer ou retirer les flanges (fixations magnétiques).

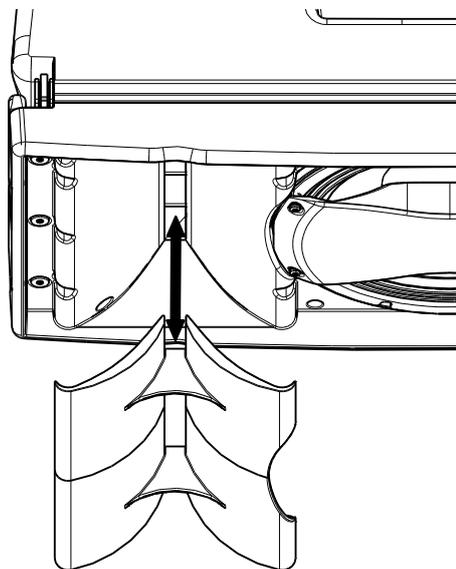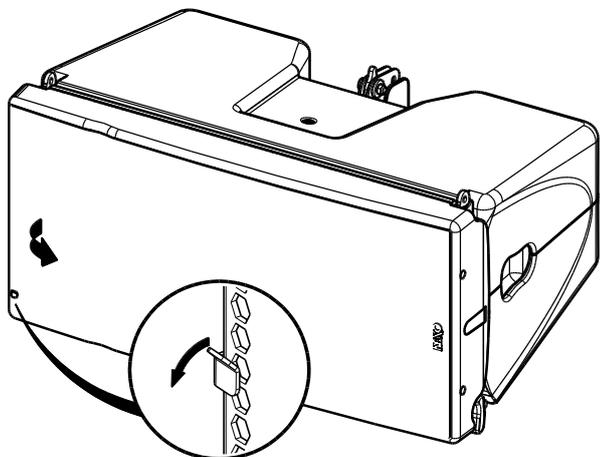

Replacer la grille (fixations magnétiques, ou vis + caches).

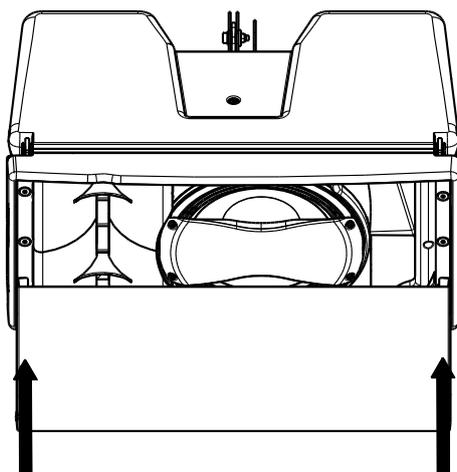

- NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.
- Merci de se référer au site internet nexo-sa.com pour obtenir la dernière version de cette fiche.

NEXO

nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.

