



Barre de liaison GEO S12

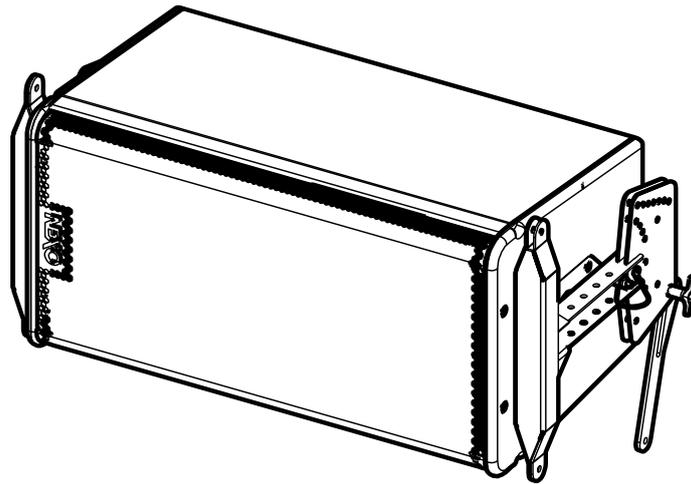


Contenu :

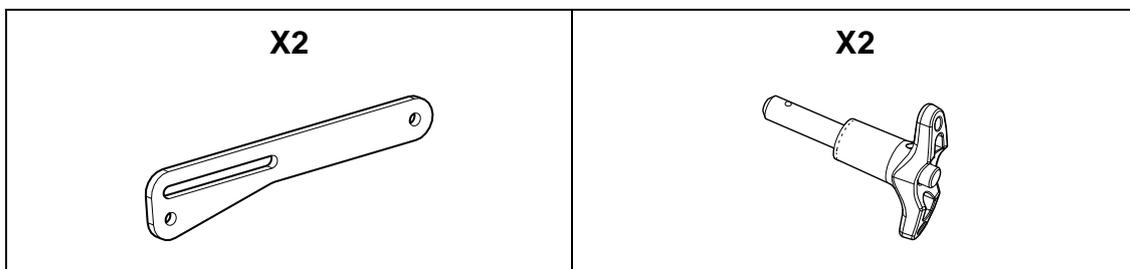

Poids : 0.6 kg / 1.3 lb

Dimensions :

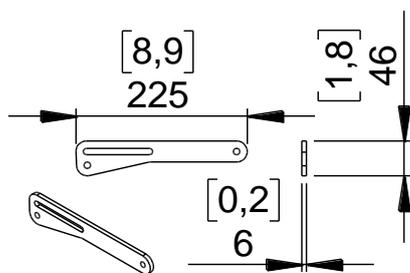

Utilisation :

Pour faciliter les opérations d'accrochage.

<p>Retirer la Linkbar d'origine (Clé Allen 4mm – clé de 10mm).</p>	<p><u>Suspendu</u> : positionner le TLB, utiliser le trou oblong pour mettre la broche à bille.</p>	<p><u>Empilage</u> : positionner le TLB, utiliser les deux trous circulaires.</p>
<p>Diagram showing the removal of the original Linkbar from the device. A circular inset shows a close-up of the Linkbar being removed from the device's frame.</p>	<p>Diagram showing the TLB being positioned on the device for suspension. A ball pin is inserted into the oblong hole of the TLB.</p>	<p>Diagram showing the TLB being positioned on the device for stacking. The TLB is inserted into the device's frame, and the two circular holes are used for stacking.</p>

- NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.
- Merci de se référer au site internet nexo-sa.com pour obtenir la dernière version de cette fiche.

NEXO

nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.

